
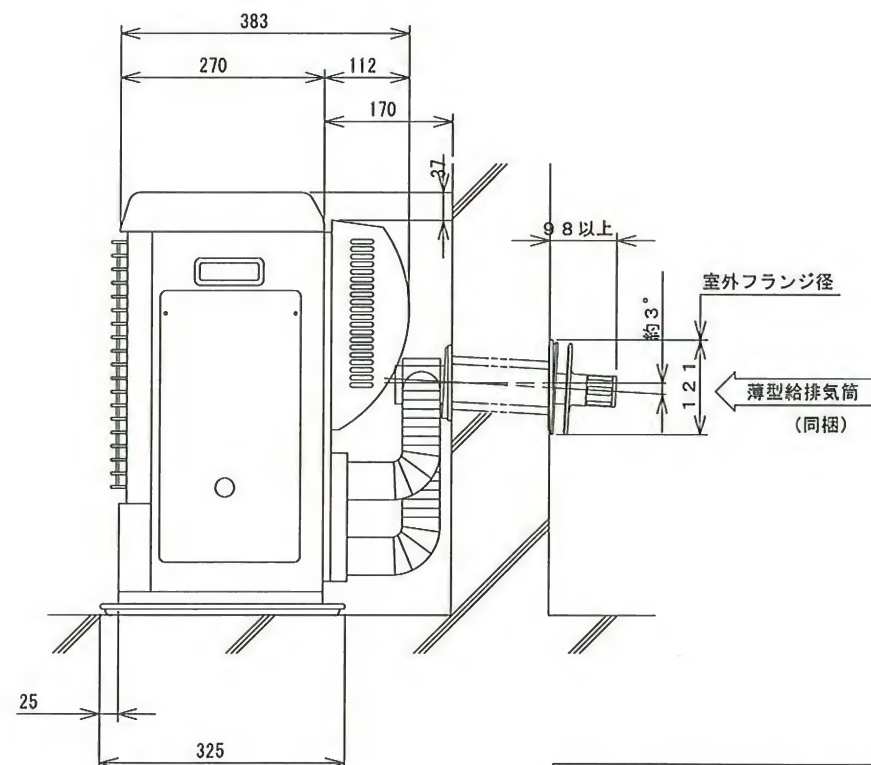
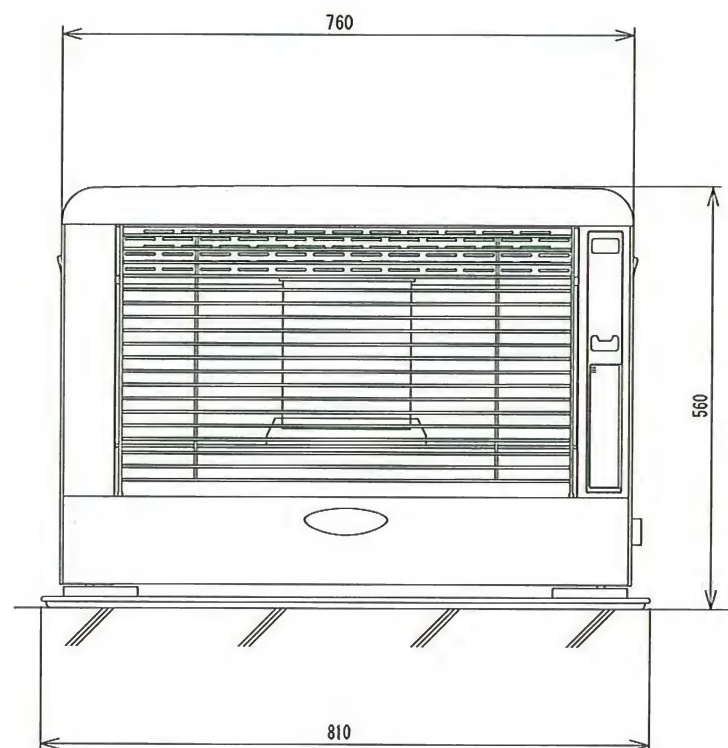
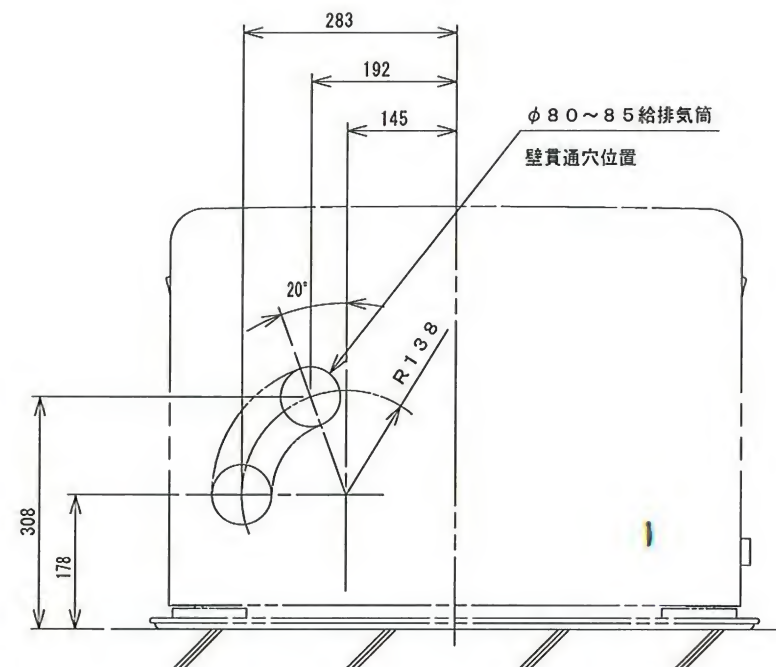


標準給排気筒穴位置（正面図）

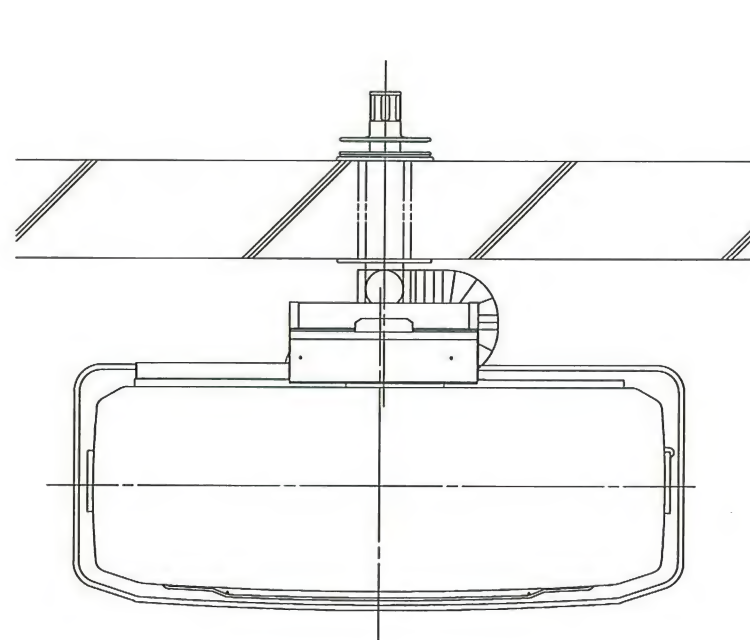

仕 様

型式の呼び	FFR-634DF	
種類	ポット式、強制給排気形、強制対流形	
外形寸法（置台を含む）	高さ560mm 幅810mm 奥行408mm	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）	
暖房出力	最 大	6.28kW（5,400kcal/h）
	最 小	1.90kW（1,630kcal/h）
燃料消費量	最 大	0.71 L/h
	最 小	0.220 L/h
エネルギー消費効率（区分名）	86.0%（B）	
排気温度	260℃以下	
質量	28kg	
電流ヒューズ（各1個）	簡型20mm 5A、簡型20mm 10A	
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力（50/60Hz）	点火時（最大）	最大（点火初期）620/620W 点火時335/340W
	燃焼時	31/34W
待機時消費電力	0.6W	
給排気筒の型式の呼び	FWT-6M-4	
給排気筒の呼び径	D40	
給排気筒径	60mm	
給排気筒壁貫通部穴径	80~85mm	
安全装置	点火安全装置	対震自動消火装置
	停電安全装置	過熱防止装置
	燃焼制御装置	
その他の装置	排気管抜け検知装置	
付属部品	置台	（1）
	ワイヤーバンド小	（2）
	ワイヤーバンド大	（1）
	給排気筒セット	（1）
	排気管断熱カバー	（1）
	ストッパーリング	（1）
	4×25タッピンねじ	（5）
	壁固定金具	（2）
	ゴム製送油管（1.2m）	（1）
	調節脚カバー	（2）
	取扱説明書	（1）
	工事説明書	（1）
	遮熱板	（1）

品 名	密閉式石油ストーブ			形 式	FFR-634DF G ^(LW) _(SS)
承 認	検 図	設 計	尺 度	図面番号	WY3-0377
			1:10	単位 mm	サンポット株式会社